GENERAL CAB

AXIAL FANS | ELETTROVENTILATORI ASSIALI

FAN DIAMETER | DIAMETRO VENTOLE	ø 350	mm
	Ø 13	in
MOTOR (dimension) | MOTORE (dimensione)	81	mm
MOTOR TYPE | TIPO MOTORE	8622	

12V D.C. - C.C.	90050384 suction - aspirante		90050442 blowing - soffiante	
Static Pressure Pressione Statica	Airflow Portata	Current Corrente	Airflow Portata	Current Corrente
mmH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0,0	2985	19,0	2912	21,0
2,5	2781	19,4	2738	21,4
5,0	2605	19,7	2565	21,8
7,5	2403	19,8	2425	21,8
10,0	2196	19,6	2263	21,8
12,5	1901	18,9	2057	21,7
15,0	1618	18,5	1724	21,4
17,5	1232	17,6	1290	21,0
20,0	918	17,7	858	20,7
22,5	623	17,9		
25,0	312	18,1		

Test voltage13V D.C. - Tensione di prova 13V C.C.

24V D.C. - C.C.	90050441 suction - aspirante		90050440 blowing - soffiante	
Static Pressure Pressione Statica	Airflow Portata	Current Corrente	Airflow Portata	Current Corrente
inH_2O	m^3/h	A	m^3/h	A
0	2781	7,6	2953	8,8
0,1	2582	7,8	2782	9,0
0,2	2383	7,9	2612	9,1
0,3	2157	7,8	2450	9,2
0,4	1862	7,6	2277	9,1
0,5	1621	7,5	2086	9,1
0,6	1157	6,9	1744	9,0
0,7	848	7,1	1465	8,8
0,8	565	7,1	889	8,7
0,9				
1				

Test voltage26V D.C. - Tensione di prova 26V C.C.

Airflow - Portata d'aria : 1 m^3/h = 0,59 cfm - Static pressure - Pressione : 1 mmH_2O = 0,04 inH_2O - 1 mmH_2O = 9,81 Pa

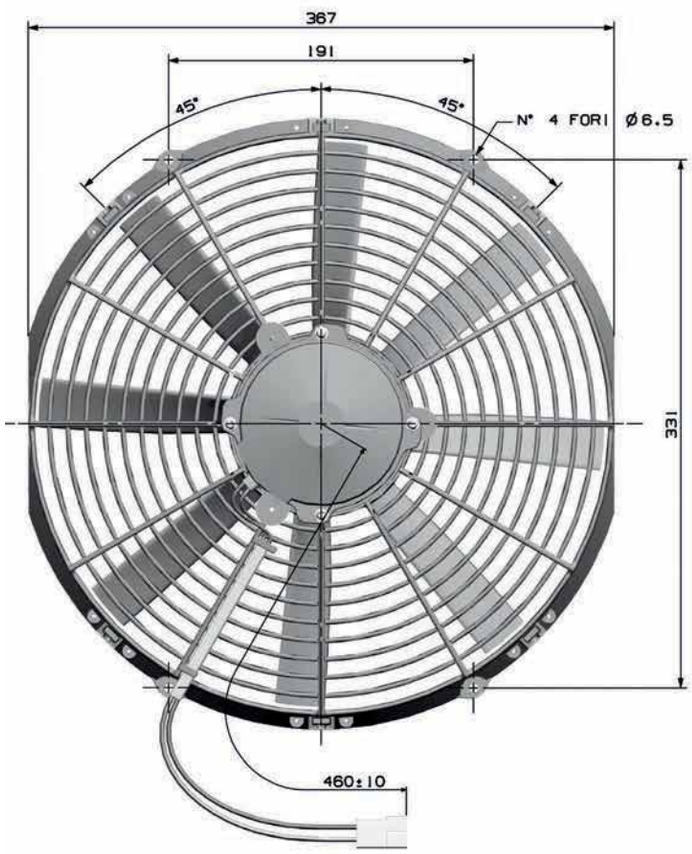

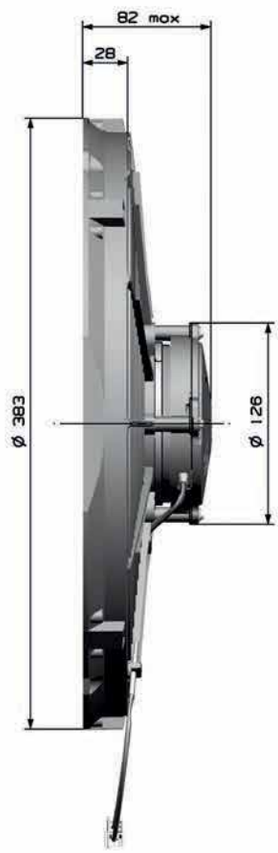

Waterproof Motor IP68

Motore stagno IP68

AMP Connector: 180908

Connettore AMP: 180908

Available with other connectors

Disponibile con altri connettori