DATE	REV.	REVISION HISTORY (DESCRIZIONE DELLA MODIFICA)	N.MOD.	DR	CK	AU

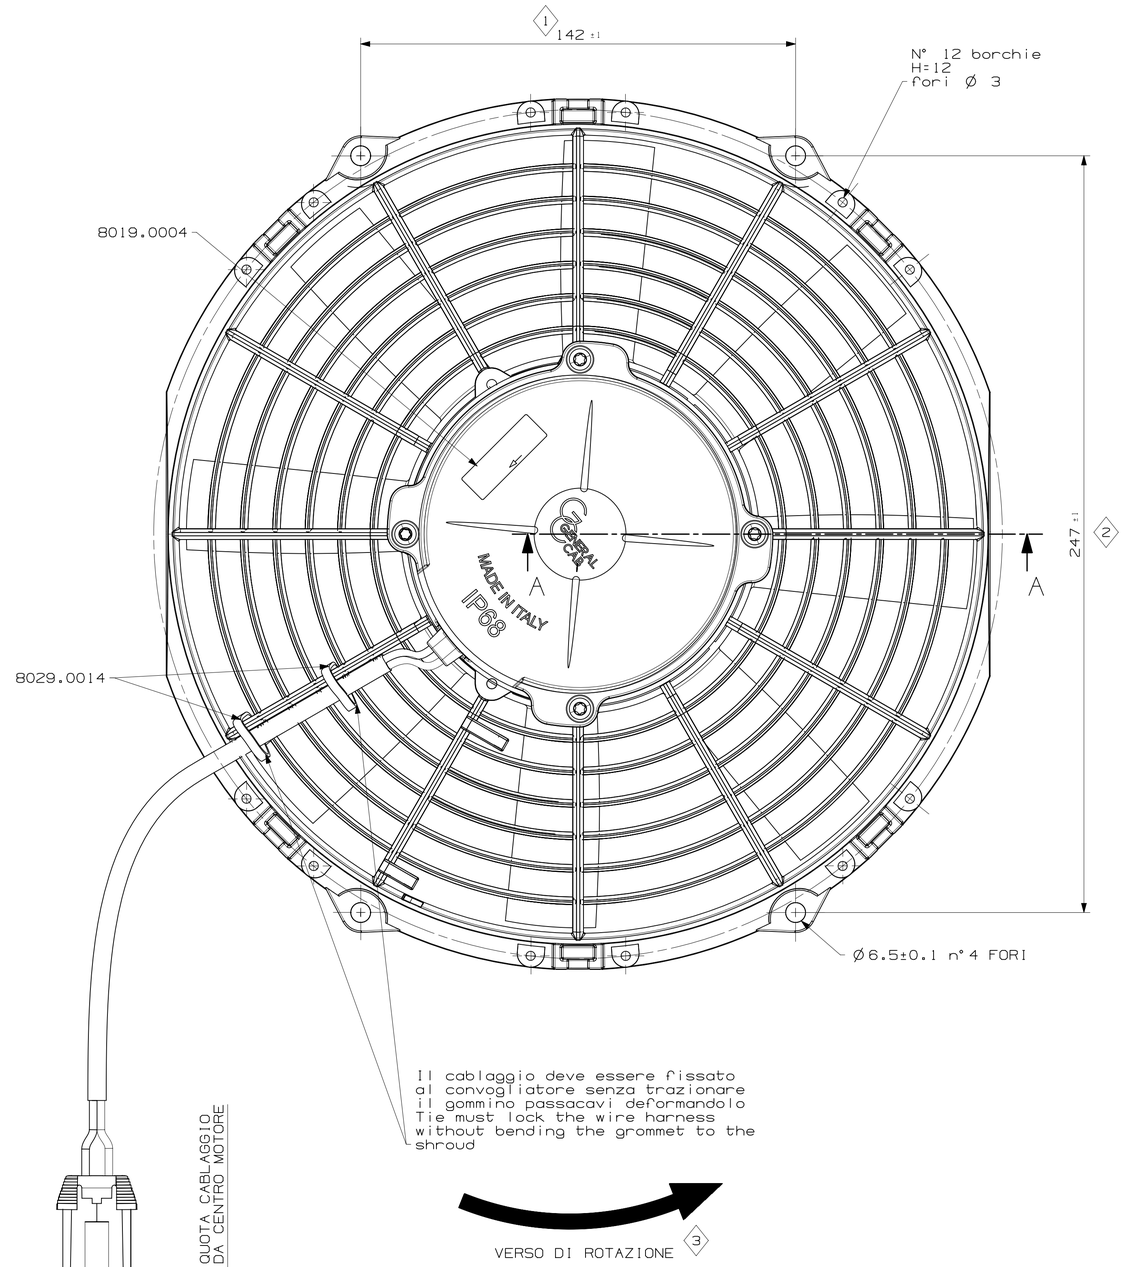

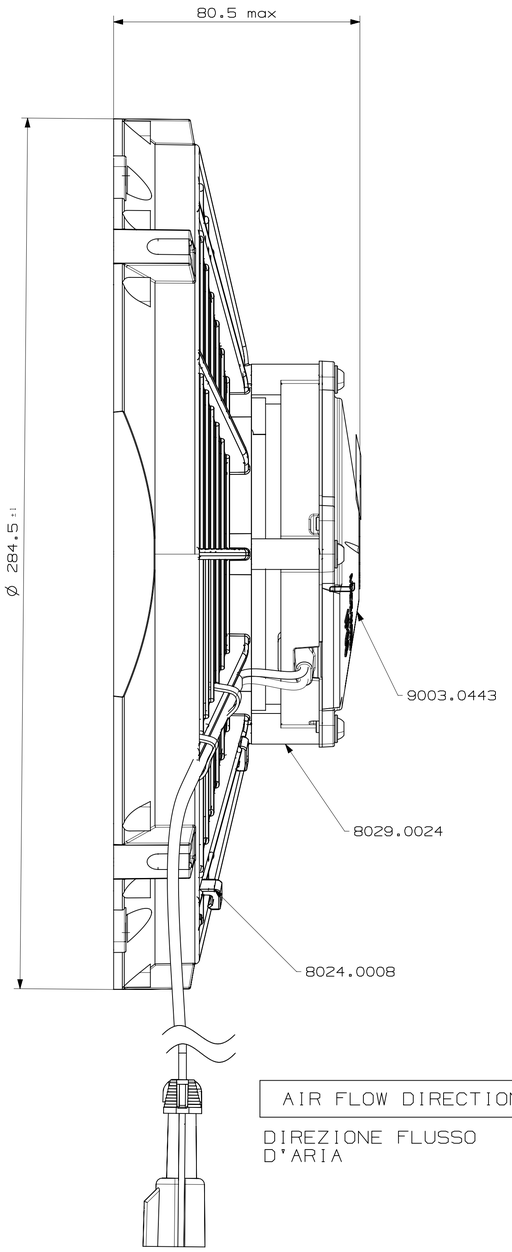

DETTAGLIO FISSAGGIO MOTORE

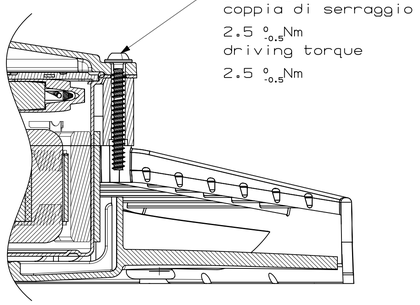

SECTION A-A

DETTAGLIO FISSAGGIO VENTOLA

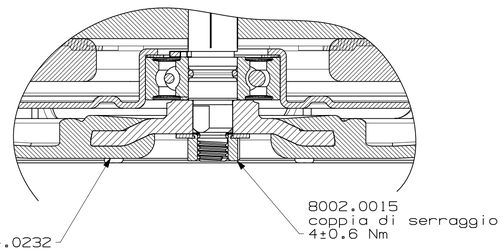

SECTION A-A

KEY CHARCTERISTICS
CARATTERISTICHE CHIAVE

REF. RIF.	GRADE GRADO	DESCRIPTION DESCRIZIONE
1	Critical Critica	Customer fixing Posizione punti di fissaggio cliente
2	Critical Critica	Customer fixing posizione punti di fissaggio cliente
3	Critical Critica	Rotation direction Senso di rotazione
4	Critical Critica	Polarity on connector Polarita' su connettore
5	Critical Critica	Minimum rotational speed Velocita' di rotazione minima
6	Critical Critica	Maximum absorbed current Massima corrente assorbita
7	Critical Critica	Maximum static unbalance admitted Massimo squilibrio statico ammessso
8	Critical Critica	Maximum dinamic unbalance admitted Massimo squilibrio dinamico ammesso

MOTOR LABEL

4	PRODUCTION PLANT STABILIMENTO DI PRODUZ.	MADE IN ITALY	8	PROJECT TYPE TIPO PROGETTO	AM8622
3	NOMINAL VOLTAGE TENSIONE DI ALIMENTAZ.	12 V	7	CERTIFICATION CERTIFICAZIONE	E2 10R-041467
2	ROTATION DIRECTION VERSO DI ROTAZIONE	→	6	FAN TYPE TIPO VENTOLA	PULL-ASP
1	PRODUCT PART NUMBER CODICE PRODOTTO	9005.0593	5	PRODUCTION DATE DATA DI PRODUZIONE	DD.MM.YY
FIELD	DESCRIPTION		FIELD	DESCRIPTION	

ELECTRIC CIRCUIT



LEGENDA

1 POSITIVE POLE POLO POSITIVO
2 GROUND POLE POLO NEGATIVO

CHARACTERISTIC TECHNICAL DATA

DATA MEASURED ON 60mm3O DROP PRESSURE AT ENVIRONMENT TEMPERATURE 120-25°C1 VOLTAGE TEST 13 V
VALORI RILEVATI CON PERDITA DI CARICO 60mmH2O A TEMPERATURA AMBIENTALE (20-25°C) CON TENSIONE DI TEST A 13 V

NOMINAL APPLICATION VOLTAGE TENSIONE NOMINALE D'USO		12 V
MINIMUM ROTATION SPEED VELOCITA' DI ROTAZIONE MINIMA	5	3500 rpm
MAXIMUM ABSORBED CURRENT MASSIMA CORRENTE ASSORBITA	6	19 A
MAXIMUM STATIC UMBALANCE ADMITTED MASSIMO SQUILIBRIO STATICO AMMESSO	7	40 grmm
MAXIMUM DINAMIC UMBALANCE ADMITTED MASSIMO SQUILIBRIO DINAMICO AMMESSO	8	300 grmm

DATA ARE TO CONFIRMED AFTER PRE-SERIES PLANT QUALIFICATION PROCESS

REGULATION CHARACTERISTICS: CARATTERISTICA REGOLAMENTATA: (V) | CRITICAL CHARACTERISTICS: CARATTERISTICA CRITICA: (1) | FUNCTIONAL CHARACTERISTICS: CARATTERISTICA IMPORTANTE: (1) | REPEATED DIMENSION: QUOTA RICORSIVA: RD1

KEY CHARACTERISTICS DESIGNATION: ACCORDING TO GENERAL CAB PROCEDURE 7.3 ANN.1
DESIGNAZIONE DELLE CARATTERISTICHE CHIAVE: SECONDO PROCEDURA GENERAL CAB 7.3 ALL.1
REFER TO G.C. NORM N010.0062
VEDERE NORMA G.C. N010.0062

DIMENSIONS AND GEOMETRY WITHOUT TOLERANCES IN ACCORDANCE WITH NORM ISO 2768-2
LE QUOTE E LE GEOMETRIE SENZA TOLLERANZE SONO IN ACCORDO CON LA NORMA ISO 2768-2
GRADE GRADO: cL

THIS DOCUMENT IS A GENERAL CAB PROPERTY, ITS CONTENTS MUST NOT BE DISTRIBUTED OR PRODUCED WHITOUT OWNER'S WRITTEN AUTHORIZATION. GENERAL CAB PROTECTS ITS RIGHTS WITH INTERNATIONAL LAWS
QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DELLA GENERAL CAB, IL SUO CONTENUTO NON PUO' ESSERE DIVULGATO O PRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA STESSA. GENERAL CAB TUTELA I PROPRI DIRITTI CON LE LEGGI INTERNAZIONALI

DIMENSIONS SHOWN IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE STATEMENT
QUOTE INDICATE IN MILLIMETRI SALVO DIVERSA INDICAZIONE

DIMENSIONS AND TOLERANCES INCLUDE THE SURFACE TREATMENTS
LE QUOTE E LE TOLLERANZE INCLUDONO I TRATTAMENTI SUPERFICIALI

DATE DATA	14.09.16
DRAFTER DISEGNATORE	C.Martinetto
CHECKER CONTROLLO	M.Canepa
SUPERVISOR APPROVATO	A.Morosino
SPECIFICATION CAPITOLATO	-
SPECIFICATION CAPITOLATO	-
WEIGHT [gr] PESO [gr]	-

REFERENCE RIFERIMENTO: 12 V
SURFACE TREATMENT TRATTAMENTO SUPERFICIALE: -
MATERIAL MATERIALE: -
PROJECT TYPE TIPO PROGETTO: AM8622 / ARTIC CAT

DRAWING NAME DESCRIZIONE: ELETTROVENTILATORE Ø 255 COMPLETO DI CONVOGLIATORE - PULLER

SCALE SCALA: 1:1
DRAWING PART NUMBER CODICE DISEGNO: 9005.0593
SIZE: A1 DO NOT SCALE
SHEET REFERENCE 1 OF 1

GENERAL CAB SRL - TECHNICAL DEVELOPMENT CENTER - 14010 CELLE ENOMONDO - AST - ITALY
GENERAL CAB AUTOMOTIVE PARTS - PUNE - 411 033 - MAHARASHTRA - INDIA
GENERAL CAB PARS - SUPPLYING AUTOMOTIVE PARTS - SAFADASHT - SHAHRIYAR - IRAN
GENERAL CAB TUNIS - Z.I. - ENNADHOUR - ZAGHOUAN - TUNIS