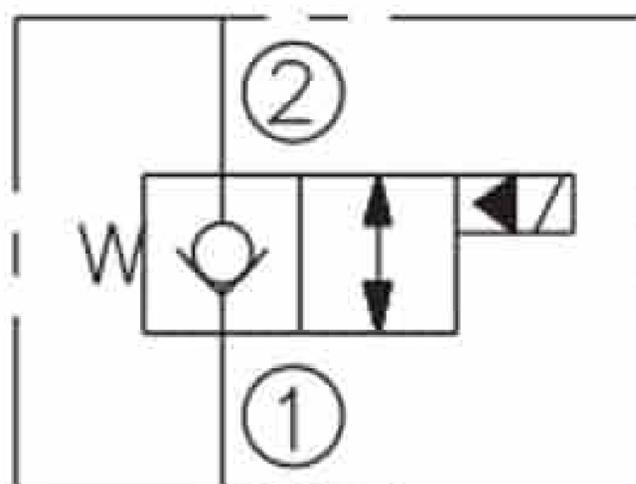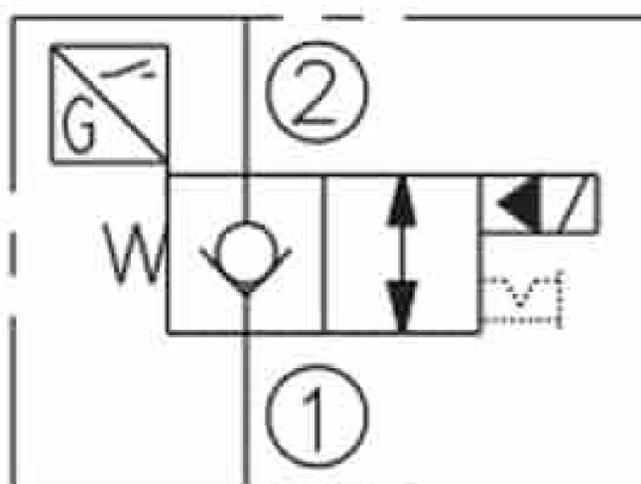# SYMBOLS

ISO:

with Sensor:

PERFORMANCE (Cartridge Only)

Port 2 to 1 energized - - - - -
Port 1 to 2 energized — - —
Port 1 to 2 de-energized ——
32 cSt/150 sus oil at 40°C

PRESSURE DROP bar/psi

| 8.6/125 |
| 6.9/100 |
| 5.2/75 |
| 3.4/50 |
| 1.7/25 |

| 11.4 | 22.7 | 34.1 | 45.4 | 56.8 |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |

FLOW lpm/gpm